


FRAGMENTS 03/98-05 LA PETITE MAISON DANS LE BITUME



CONCEPTION D'UNE GUERITE DE GARDIENNAGE
Zac Bouillé Fort-de-France

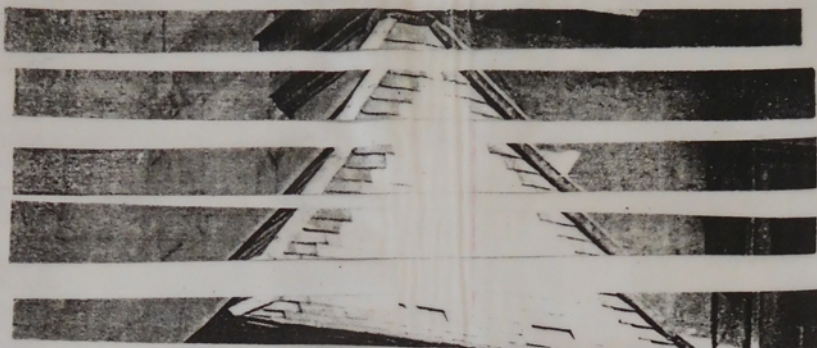

CONSEIL GENERAL DE LA MARTINIQUE
DIRECTION GENERALE ADJOINTE CHARGEE DES SERVICES TECHNIQUES ET ECONOMIQUES
SERVICE BATIMENTS ET COLLEGES

CLAUDE YACOB

Architecte

Designer

AVANT-PROJET SOMMAIRE

Zac Bouillé, Fort-de-France...

C'est l'histoire d'un lieu, d'une place urbaine, d'un parking, d'un no man's land...
C'est l'histoire autour d'architectures chargées de discours, de formes, de couleurs dans une ville en pleine mutation...

C'est l'histoire d'un programme :
d'une guérite de gardiennage, d'un édicule surtout, d'une fantaisie à peine...
Sous urgence...

C'est l'histoire d'un objet à la fois modeste de part sa fonction, ambitieux à travers son concept,
humble face à ses voisins, orgueilleux lorsqu'il se rappelle qu'il n'y a pas de petite chose...


Une petite boîte (espace à vivre : poste pour deux gardiens - réserve - sanitaires)
dans une autre petite boîte inclinée (volume de protection)...
Petits écrins de jour complètement ouverts sur l'extérieur, en liaison permanente avec son environnement;
de nuit totalement fermés, hermétiques à toutes agressions...

C'est l'histoire d'une petite maison dans le bitume...

A l'angle des rues Jacques Cazotte et Redoute du Matouba, à l'entrée du parking
sur l'emprise réservée (5x2,5m)

Ouvrage de type construction modulaire
Habillage en tôles acier galvanisées rivetées et peintes (teinte aluminium : partie inclinée et rouge partie horizontale)
Structure en acier galvanisé : 4 poteaux d'angle en tubes (100x100x4mm) - chassis plancher : longerons et traverses en IPN
chassis toiture : poutres maîtresses profilées et profilés pliés formant gouttière
Plancher en panneaux viroc - revêtement de sols synthétique Toiture : panneaux sandwich avec 40mm de mousse polyuréthane
Plafond : tôle lisse prélaquée Parois : type sandwich, isolation 50mm
Electricité : éclairage 4 plafonniers - allumage 3 interrupteurs - 2 prise 16A - 1 prise téléphone - 1 tableau général
Plomberie : 1 WC et 1 lave-mains + un robinet "extérieur"
Ouvertures en parois mobiles sur vérins
Rapide d'exécution - Facile à mettre en place et à déplacer... - Longévité de l'élément

Estimation sommaire : 130 000,00 FF



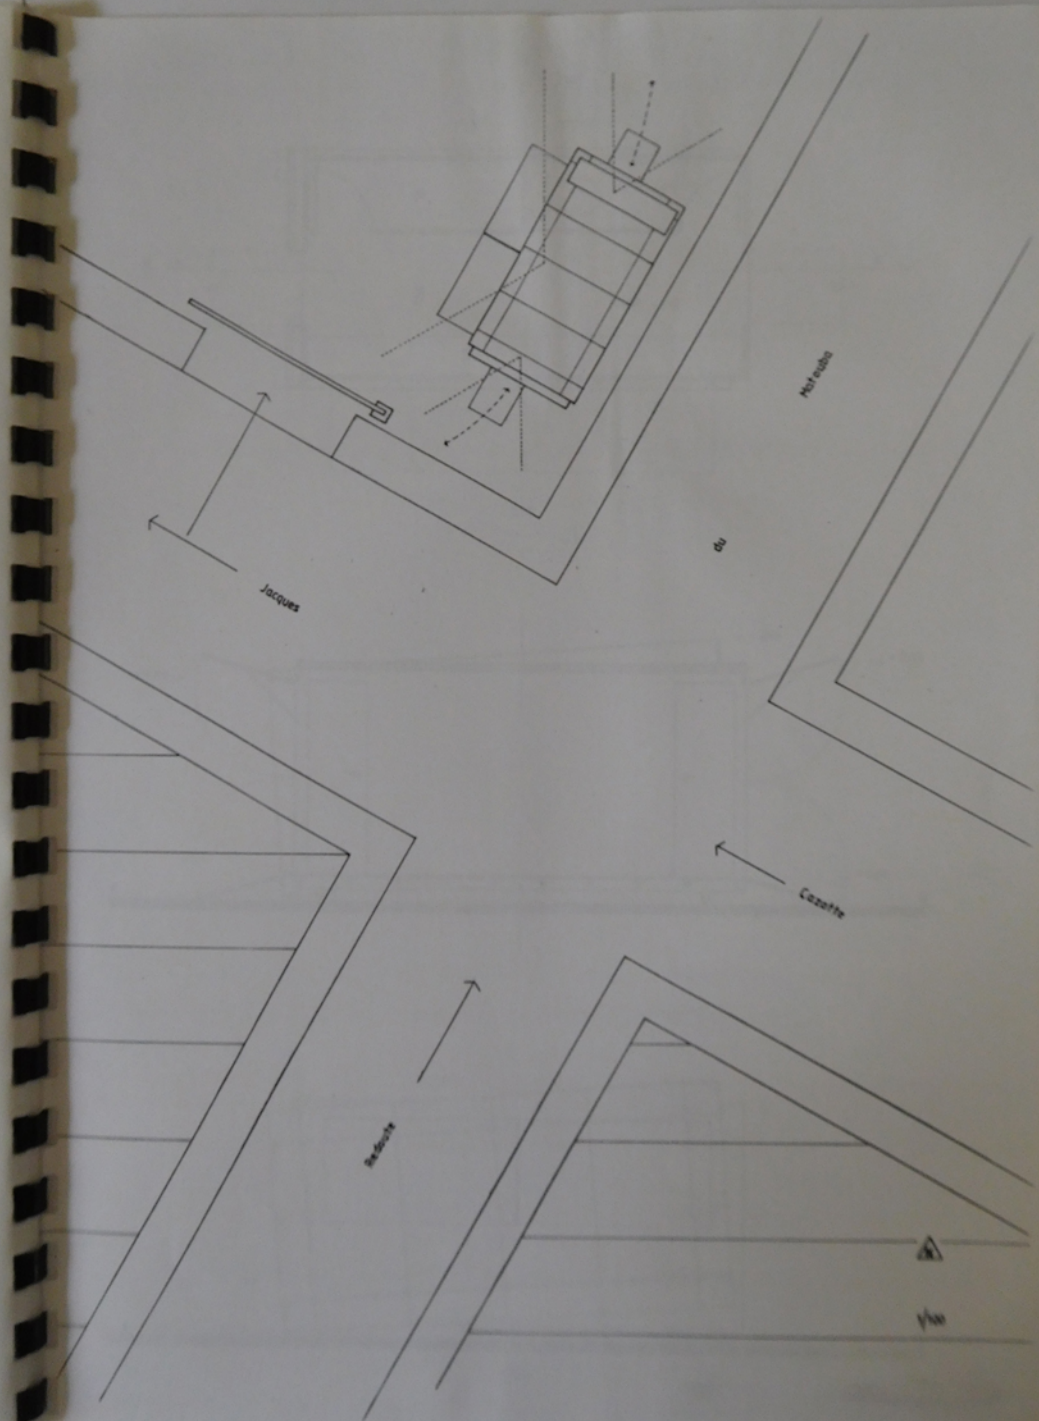



Jacques

du

Cazette


Bibliothèque

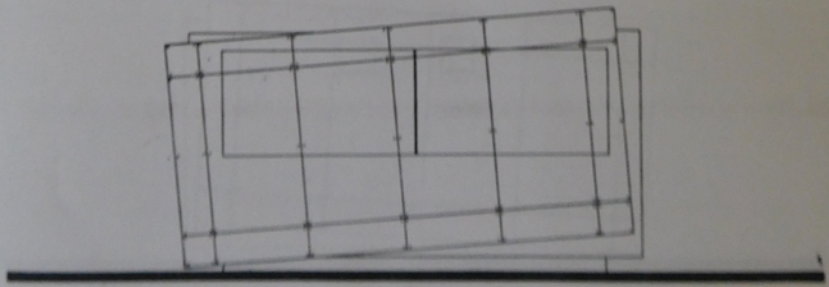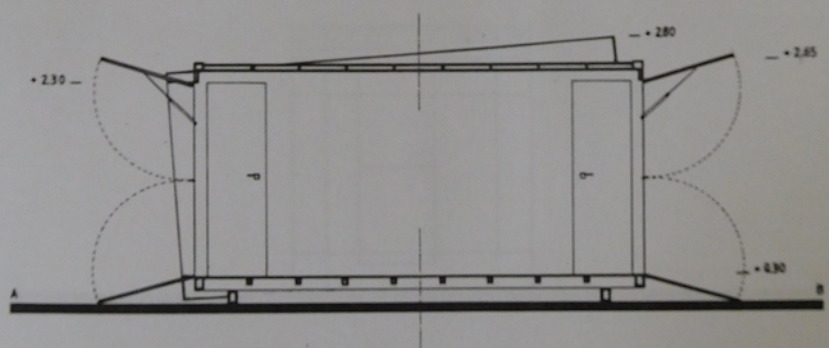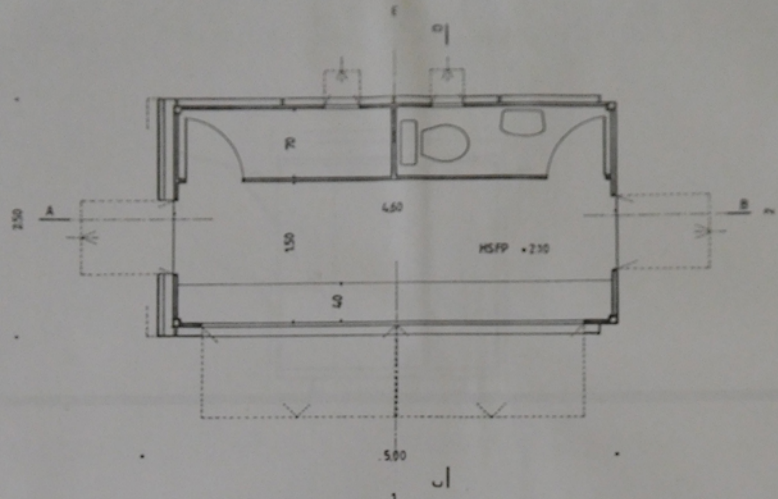

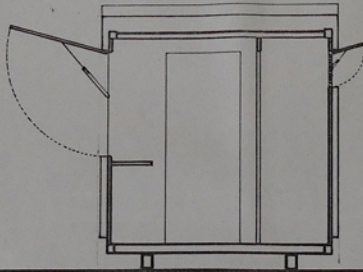


C

D



2

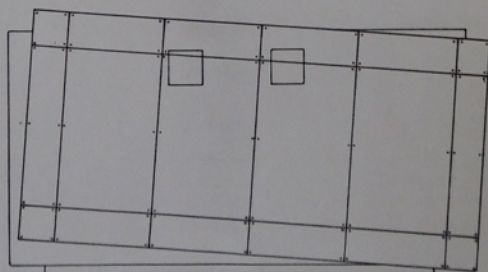

3



